

# Imou



## LOOC

### Cámara Wi-Fi de disuasión activa 1080P H.265

LOOC ofrece monitoreo en vivo de 2MP, admite la última compresión H.265 que puede ahorrar hasta un 50% de ancho de banda y almacenamiento. Con certificación IP65, la cámara se puede usar en exteriores bajo diferentes condiciones climáticas. Con reflector incorporado y sirena de seguridad de 110 dB, LOOC mantiene a los visitantes no deseados lejos de lo que le importa antes de que ingresen a su hogar.



**Vídeo 1080P FHD**  
Ver más de 720P



**Disuasión activa**  
Ahuyenta a los visitantes no deseados con un foco integrado y una sirena de seguridad de 110 dB.



**Códec H.265**  
Guarda más videos de alta calidad en menos espacio



**Charla bidireccional**  
Comuníquese con la familia y las mascotas fácilmente



**Detección PIR**  
Detector de infrarrojos pasivo de alta calidad para reducir las falsas alarmas



**IP65**  
Resistente a la intemperie para condiciones al aire libre




**Conexión wifi**  
IEEE802.11b / g / n (2,4 GHz)



**Ranura para tarjeta micro SD**  
Admite hasta 128 GB de almacenamiento local



**Servicio de almacenamiento en la nube**  
Video en vivo, almacenamiento, alertas de alarma y más

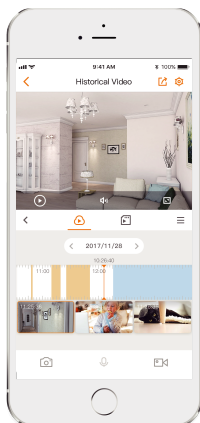

### Mantente cerca de lo que te importa

Con Cloudservice, tendrá acceso a lo que desee mientras Internet esté disponible. Puede grabar videos diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos en cualquier momento y lugar.

# Imou



## Especificaciones

### Vision

CMOS progresivo de 1 / 2.7 "2 megapíxeles 2MP (1920 x 1080)

Visión nocturna: 10 m (33 pies) de distancia

Lente fija de 2,8 mm

Campo de visión: 111 ° (H), 58 ° (V), 133 ° (D)

### Audio video

Compresión de video: H.265 / H.264 Hasta 25 /

30fps Velocidad de cuadros

Zoom digital 16x

Micrófono y altavoz integrados, foco integrado de sirena de 110dB

### Gestión de avisos

Detección de movimiento

Detección PIR

Región configurable

### Red

Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n, campo abierto de 100 m

Antenas duales internas, 2 x 2 MIMO CGI

Aplicación imou: iOS, Android

### Auxiliar y interfaz

Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 128 GB) Botón

Reset / WPS

### General

Consumo de energía de la fuente de

alimentación DC 5V2A: ≤6W

Entorno de trabajo: -20 ° C ~ + 50 ° C, menos del 95% de humedad relativa IP65 resistente a la intemperie

Dimensiones: 75 × 84 × 97.7 mm (2.95 × 3.3 × 3.8 pulgadas)

Peso: 308 g (0,68 libras)

CE, FCC, UL

## Qué hay en la caja

- 1x cámara
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x adaptador de corriente
- 1x soporte
- Paquetes de tornillos 5x
- 1x InstallationPositionMap
- Paquete de clip de cable 1x
- Plataforma de

