

# DHI-ARD323-W2

Detector de puerta inalámbrico



- Detección de intensidad de señal.
- Alarma de batería baja.
- Medición de temperatura.
- La función de salto de frecuencia y la tecnología de comunicación bidireccional garantizan la estabilidad de la comunicación.
- Actualización en la nube y recuperación automática de errores de actualización.

## Resumen del sistema

El detector de puerta inalámbrico es un detector que consta de un sensor y un imán que puede activar una alarma cuando se abre una puerta armada. Puede mostrar el estado de apertura y cierre de puertas y ventanas en la aplicación DMSS en tiempo real y proporciona notificaciones oportunas de eventos de alarma cuando está armada, actuando como un mecanismo de monitoreo.

## Escena

Aplicado principalmente para villas, tiendas, apartamentos, etc.

## Especificación técnica

### Puerto

Luz indicadora	1 × indicador de alarma verde
Botón	1 × botón de encendido

### Función

Alarma de manipulación	Sí
Actualización remota	Actualización en la nube
Alarma de batería baja	Sí
Modo de prueba	Sí
Búsqueda	Detección de intensidad de señal

### Inalámbrico

Frecuencia de carga	433,1 MHz-434,6 MHz
Distancia de comunicación	Hasta 1000 m (3280,84 pies) en un espacio abierto
Mecanismo de comunicación	bidireccional
Salto de frecuencia	Sí
Modo de encriptación	AES128

## General

Fuente de alimentación	batería CR123A
El consumo de energía	máx. 70 mW
Temperatura de funcionamiento	- 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Humedad de funcionamiento	10%-90% (HR)
Dimensiones del producto	100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94" × 0,82" × 0,80") (largo × ancho × alto)
Dimensiones del embalaje	135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31" × 3,88" × 1,09") (Largo × Ancho × Alto)
Instalación	SopORTE de montaje
Peso neto	70 g (0,15 libras)
Peso bruto	115 g (0,25 libras)
Certificaciones	CE
Duración de la batería	5 años
Caja	PC + ABS

## Temperatura

Rango de medición	- 15 °C a +65 °C (+18,8 °F a +149 °F) (interior)
Precisión de medición	± 1 °C (± 33,8 °F)
Resolución	1 °C (33,8 °F)

## Especificación

Sensor	Interruptor de láminas
Guión	Puertas no metálicas
Distancia de movimiento	< 40 mm (1,57")


Periféricos

Zona Externa	Entrada de contacto seco de 1 canal
--------------	-------------------------------------


Información sobre pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Detector de puerta inalámbrico	DHI-ARD323-W2	Detector de puerta inalámbrico

Instalación

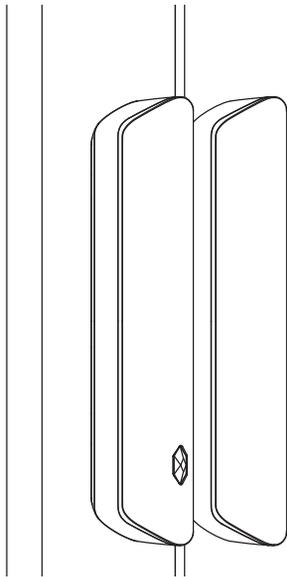

Solicitud

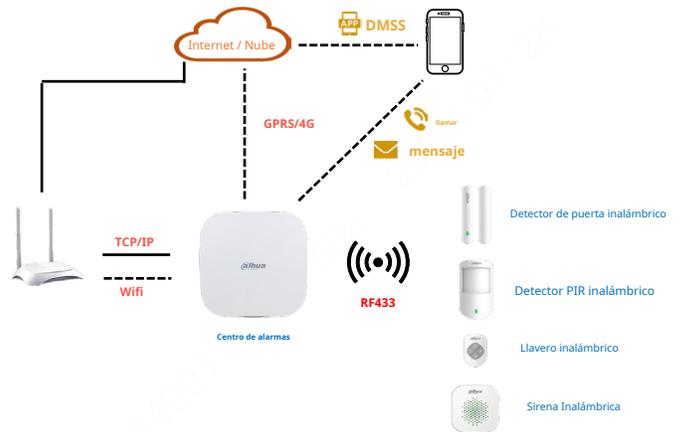

Dimensiones (m [pulgada])

