

DH-PFM800B-4K

Balun de video pasivo de 1 canal



Características

- Transmisión en tiempo real por cable UTP CAT5E/6;
- Pasivo, sin necesidad de fuente de alimentación;
- Excelentes capacidades anti-trueno, antiestáticas y anti-interferencias;
- Formato compatible: HDCVI/TVI/AHD/CVBS;
- Con conector BNC hembra y conexiones de terminales de tornillo enchufables.

Especificación técnica

Modelo DH-PFM800B-4K

Propiedades

Señal de transmisión 1-CH

Tipo de cable de red UTP CAT5E/6 (material: CU)

Propiedades de transmisión	HDCVI	720P: máx.400m (1312.34 pies)	1080P: máx. 250 m (820.21 pies)	4M/5M/4K: máx. 200m (656.17 pies)
	TVI	720P: máx.400m (1312.34 pies)	1080P: máx. 250 m (820.21 pies)	4M/5M : máx.200m (656.17 pies)
	AHD	720P: máx.400m (1312.34 pies)	1080P: máx. 250 m (820.21 pies)	4M/5M : máx.200m (656.17 pies)

Propiedades de transmisión de video

Conector de vídeo coaxial BNC-M

Forma de conexión RJ45

Formato Compatible HDCVI/TVI/AHD/CVBS

Resolución 720P/1080P/4MP/5MP/4K

Proteccion

EDS

1a contacto descarga electricidad nivel 3

1b aire descarga electricidad nivel 3

Por: IEC61000-4-2

Conector de cable UTP

2KV (modo diferente), 4KV (modo común)

Por: IEC61000-4-5

Impedancia

Impedancia macho BNC 75 ohmios

Impedancia del cable UTP 100 ohmios

Propiedades físicas

Peso 34 g (0,07 libras) (1 par)

Dimensión (LxWxH) TX: 173,8 mm x 19,5 mm x 21 mm (6,84" x 0,77" x 0,83") RX:
49,1 mm x 19,5 mm x 21 mm (1,93" x 0,77" x 0,83")

Cáscara abdominales

Color Negro

Ambiental

Temperatura de funcionamiento - 30°C~+70°C(-22°F~+158°F)

Humedad de funcionamiento <95 % de humedad relativa


Temperatura de almacenamiento - 40°C~+80°C(-40°F~+176°F)

NOTA: Cámara y XVR integrado POC no compatibles


Información sobre pedidos

Tipo	Número de parte	Descripción
Accesorios HDCVI	PFM800-E	Balun HDCVI pasivo de 1 canal
	PFM800-4MP	Balun HDCVI pasivo de 1 canal
	DH-PFM800-4K	Balun de video pasivo de 1 canal
	PFM800-4K	Balun de video pasivo de 1 canal
	DH-PFM800B-4K	Balun de video pasivo de 1 canal
	PFM800B-4K	Balun de video pasivo de 1 canal
	PFM809-4MP	Balun HDCVI pasivo de 16 canales
Relacionada Accesorios	PFM920I-5EUN	Cable UTP CAT5E de 305 m
	PFM920I-5EU-C/U	Cable UTP CAT5E de 305 m
	PFM920I-6UN-C/U	Cable UTP CAT6 de 305 m
	PFM920I-6U-C/U	Cable UTP CAT6 de 305 m

Dimensión (mm/pulgada)

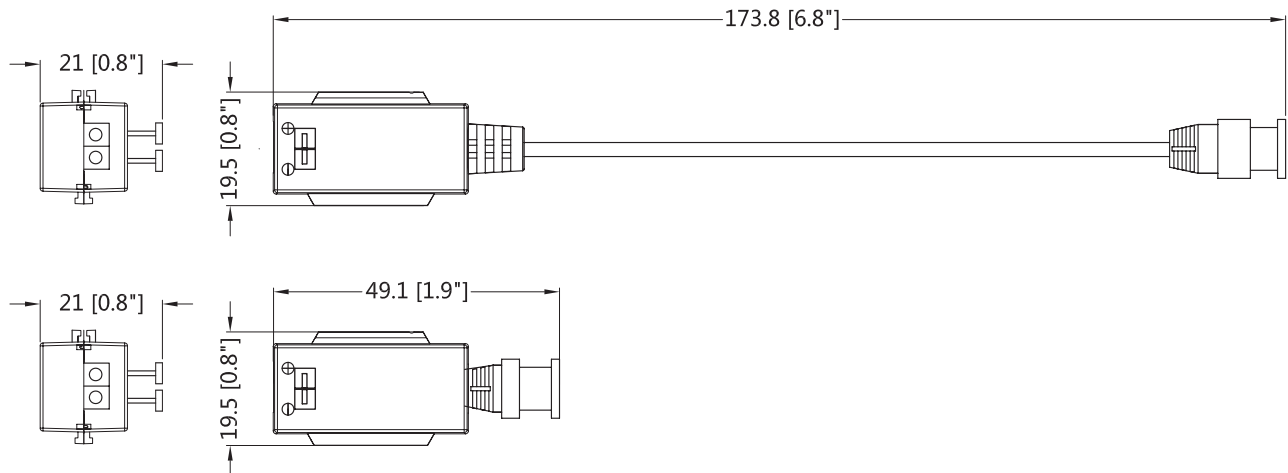

Solicitud

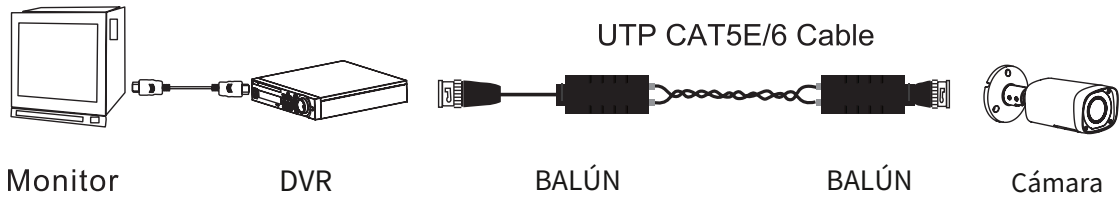

Información del paquete

• Balun de video pasivo de 1 canal DH-PFM800B-4K * 1